

GE Appliances

Calentadores de agua eléctricos para el hogar

Guía del producto 2024



Para obtener más información sobre la línea completa de soluciones de calentadores de agua, escanee aquí



GE APPLIANCES
a Haier company

AIR&WATER
SOLUTIONS



GE Appliances

Calentadores de agua eléctricos:

Una línea completa de soluciones

Productos electrónicos para toda la casa con punto de uso, sin tanque, termostáticos: si se trata de calentar agua de forma eléctrica, GE Appliances tiene la capacidad, la ubicación y las opciones de control adecuadas, con la última tecnología y un compromiso con la calidad que es el sello natural de una marca tradicional en la que confía el 50% de los hogares en EE. UU.*

*Según los datos de Traqline

Calentadores de agua eléctricos
RealMAX con controles de termostato

RealMAX representa capacidad real y máximo rendimiento. Los calentadores de agua eléctricos de la serie RealMAX de GE Appliances son productos innovadores que proporcionan a las familias una capacidad real y un máximo rendimiento, y ofrecen a los profesionales el tipo de asistencia que solo GE Appliances puede brindar.



Capacidad real: Aproveche al máximo el único calentador de agua que mantiene una capacidad real de agua caliente en comparación con los calentadores de agua eléctricos con tanque de acero de acuerdo a la capacidad nominal de galones del Departamento de Energía (DOE) en modelos altos y bajos.

Máximo rendimiento: Experimente la comodidad con el mejor calentador de agua de su clase, que suministra hasta 76 galones de agua caliente en la primera hora de uso, medido a través de la clasificación de primera hora del DOE.

Varilla de ánodo: El diseño duradero de magnesio ofrece una protección duradera contra la corrosión para prolongar la vida útil del tanque del calentador de agua.

Recuperación rápida: Las dos resistencias de 5500 W permiten aumentar rápidamente el agua caliente. (modelos disponibles de 4500 W).

Válvula de drenaje de latón: La estructura de latón inoxidable garantiza un servicio duradero.*

Fácil instalación: Reemplace su calentador de agua viejo de una forma rápida y fácil usando conexiones estándar de agua y electricidad. Se incluyen conectores electrónicos rápidos con instrucciones completas. La válvula de alivio de temperatura y presión (T&P) viene instalada de fábrica.

Líder en garantía: Los calentadores de agua RealMAX tienen una garantía limitada de 8 años o 10 años para el tanque y las piezas.



*Nuestro objetivo es sustituir todas las válvulas de drenaje de nailon rellenas de vidrio por válvulas de drenaje de latón.

RealMAX 4500W
Calentadores de agua
eléctricos con control de
termostato



	GE40T08DAT RealMAX CHOICE	GE40S08DAT RealMAX CHOICE	GE40L08DAT RealMAX CHOICE
Clasificación + Capacidad nominal	40/40	40/40	40/40
CARACTERÍSTICAS			
Cantidad de personas*	2-4	2-4	2-4
Tipo de control	Termostato	Termostato	Termostato
Rango de temperatura	100-140° F	100-140° F	100-140° F
Tipo de válvula de drenaje	Latón	Latón	Latón
DIMENSIONES Y PESO			
Peso aproximado del paquete (libras)	139	133	145
Altura para la conexión de agua (pulgadas)	65-1/2	52-7/8	34-1/4
Dimensiones del tanque (diámetro x altura) (pulgadas)	20 x 65-1/2	22 x 52-7/8	27 x 34-1/4
Tamaños de conexión de la entrada de agua fría/salida de agua caliente (rosca nacional de tubería macho, MNPT)	3/4"	3/4"	3/4"
POTENCIA/CLASIFICACIONES**			
Circuito eléctrico con cableado directo	240V/60Hz/30A min.	240V/60Hz/30A min.	240V/60Hz/30A min.
Resistencias	Cobre	Cobre	Cobre
Elemento superior/inferior (vatios)	4,500	4,500	4,500
Factor de energía uniforme	0.92	0.92	0.92
Clasificación de primera hora (FHR) (galones)	57	63	56
GARANTÍA			
Garantía limitada	8 años	8 años	8 años

* La cantidad de personas por hogar se calcula en duchas consecutivas que duran 8 minutos.
** Certificado por las pruebas del Instituto de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración (Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute, AHRI).

Temperatura predeterminada de fábrica 120 °F



Para ver la lista de modelos específicos, consulte http://info.nsf.org/Certified/Lead_Content/

RealMAX
Calentadores de
agua eléctricos con
termostato

							
	GE50T10BAM RealMAX PREMIUM	GE50T08BAM RealMAX CHOICE	GE50S10BAM RealMAX PREMIUM	GE50S08BAM RealMAX CHOICE	GE40T10BAM RealMAX PREMIUM	GE40T08BAM RealMAX CHOICE	GE40S10BAM RealMAX PREMIUM
Clasificación + Capacidad nominal	50/50	50/50	50/50	50/50	40/40	40/40	40/40
CARACTERÍSTICAS							
Cantidad de personas*	3-5	3-5	3-5	3-5	2-4	2-4	2-4
Tipo de control	Termostato	Termostato	Termostato	Termostato	Termostato	Termostato	Termostato
Rango de temperatura	90-150° F	90-150° F	90-150° F	90-150° F	90-150° F	90-150° F	90-150° F
Tipo de válvula de drenaje	Latón	Latón	Latón	Latón	Latón	Latón	Latón
DIMENSIONES Y PESO							
Peso aproximado del paquete (libras)	154	154	161	161	139	139	133
Altura para la conexión de agua (pulgadas)	63-3/4	63-3/4	53	53	65-1/2	65-1/2	52-7/8
Dimensiones del tanque (diámetro x altura) (pulgadas)	22 x 62-1/4	22 x 62-1/4	24 x 51-1/2	24 x 51-1/2	20 x 64	20 x 64	22 x 51-3/8
Tamaños de conexión de la entrada de agua fría/salida de agua caliente (rosca nacional de tubería macho, MNPT)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
POTENCIA/CLASIFICACIONES**							
Circuito eléctrico con cableado directo	240 V/60 Hz/30 A mín. dedicado	240 V/60 Hz/30 A mín. dedicado	240 V/60 Hz/30 A mín. dedicado	240 V/60 Hz/30 A mín. dedicado	240 V/60 Hz/30 A mín. dedicado	240 V/60 Hz/30 A mín. dedicado	240 V/60 Hz/30 A mín. dedicado
Resistencias	Acero inoxidable	Cobre	Acero inoxidable	Cobre	Acero inoxidable	Cobre	Acero inoxidable
Elemento superior/inferior (vatios)	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
Factor de energía uniforme	0.93	0.93	0.93	0.93	0.92	0.92	0.92
Clasificación de primera hora (FHR) (galones)	76	76	76	76	65	65	66
GARANTÍA							
Garantía limitada	10 años	8 años	10 años	8 años	10 años	8 años	10 años

* La cantidad de personas por hogar se calcula en duchas consecutivas que duran 8 minutos.
** Certificado por las pruebas del Instituto de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración (Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute, AHRI).

Temperatura predeterminada de fábrica 120 °F



									
GE40S08BAM RealMAX CHOICE	GE40L08BSM RealMAX CHOICE	GE40L08BAM RealMAX CHOICE	GE30T10BAM RealMAX PREMIUM	GE30T08BAM RealMAX CHOICE	GE30S10BAM RealMAX PREMIUM	GE30S08BAM RealMAX CHOICE	GE30L08BSM RealMAX CHOICE	GE30L08BAM RealMAX CHOICE	GE20L08BAR RealMAX CHOICE
40/40	36/36	36/36	30/30	30/30	30/30	30/30	26/26	26/26	18/18
2-4	2-4	2-4	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-2
Termostato	Termostato	Termostato	Termostato	Termostato	Termostato	Termostato	Termostato	Termostato	Termostato
90-150° F	90-150° F	90-150° F	90-150° F	90-150° F	90-150° F	90-150° F	90-150° F	90-150° F	90-150° F
Latón	Latón	Latón	Latón	Latón	Latón	Latón	Latón	Latón	Latón
133	145	145	113	113	111	111	114	114	62
52-7/8	34-1/4	34-1/4	51-3/8	51-3/8	41-7/8	41-7/8	32-3/4	32-3/4	27-1/4
22 x 51-3/8	27 x 32-3/4	27 x 32-3/4	20 x 49-7/8	20 x 49-7/8	22 x 40-3/8	22 x 40-3/8	24 x 31-1/4	24 x 31-1/4	19-1/4 x 25-3/4
3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
240 V/60 Hz/30 A mín. dedicado	240 V/60 Hz/30 A mín. dedicado	240 V/60 Hz/30 A mín. dedicado	240 V/60 Hz/30 A mín. dedicado	240 V/60 Hz/30 A mín. dedicado	240 V/60 Hz/30 A mín. dedicado	240 V/60 Hz/30 A mín. dedicado	240 V/60 Hz/30 A mín. dedicado	240 V/60 Hz/30 A mín. dedicado	240 V/60 Hz/30 A mín. dedicado
Cobre	Cobre	Cobre	Acero inoxidable	Cobre	Acero inoxidable	Cobre	Cobre	Cobre	Acero inoxidable
5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	3,800 N/A
0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.93	0.93	N/A
66	63	61	54	54	53	53	58	53	N/A
8 años	8 años	8 años	10 años	8 años	10 años	8 años	8 años	8 años	8 años

SmartSERIES: Calentadores de agua eléctricos inteligentes con control electrónico

Los calentadores de agua eléctricos de SmartSERIES se controlan electrónicamente a través de una pantalla digital y con una conexión inalámbrica por wifi integrada que funciona con la aplicación SmartHQ™.



Capacidad real: Contiene lo que indica la etiqueta. Los usuarios cuentan con agua caliente suministrada por los calentadores de agua eléctricos con una capacidad real de 50, 40 o 30 galones. (en comparación con los calentadores de agua eléctricos con tanque de acero de acuerdo a la capacidad nominal de galones del Departamento de Energía \[DOE\]).

Máximo rendimiento: Experimente la comodidad con el mejor calentador de agua de su clase, que suministra hasta 78 galones de agua caliente en la primera hora de uso, medido a través de la clasificación de primera hora del DOE.

Varilla de ánodo: El diseño duradero de magnesio ofrece una protección duradera contra la corrosión para prolongar la vida útil del tanque del calentador de agua.

Resistencias de acero inoxidable: Los elementos ultraduraderos de baja densidad de potencia resisten el óxido y la corrosión. (solo en modelos seleccionados).

Líder en garantía: Tiene una garantía limitada de 8 años, 10 años o 12 años para el tanque y las piezas.

Válvula de drenaje de latón: La estructura de latón inoxidable garantiza un servicio duradero.*

Recuperación rápida: Las dos resistencias de 5,500 W permiten aumentar rápidamente la temperatura del agua para que los usuarios tengan agua caliente siempre que la necesiten. (Modelos disponibles de 4,500 W).

Fácil instalación: Reemplace su calentador de agua viejo de una forma rápida y fácil usando conexiones estándar de agua y electricidad. Se incluyen conectores electrónicos rápidos con instrucciones completas. La válvula de alivio de temperatura y presión (T&P) viene instalada de fábrica.



* Nuestro objetivo es sustituir todas las válvulas de drenaje de nailon rellenas de vidrio por válvulas de drenaje de latón.

SmartSERIES: Los calentadores de agua eléctricos inteligentes con control electrónico ofrecen comodidad digital

La pantalla digital permite a los usuarios:


- Establecer horarios
- Verificar todas las configuraciones
- Ajustar las temperaturas
- Activar el Modo vacaciones para ahorrar energía




La aplicación **SmartHQ** permite hacer todo esto a distancia con un teléfono inteligente. La aplicación SmartHQ envía alertas a los propietarios, por ejemplo, para reemplazar la varilla de ánodo.

Otras características de la aplicación SmartHQ son las siguientes:

- Programación por hora/por día
- Verificación del agua caliente restante
- Verificación del tiempo de reposición de agua caliente
- Verificación del consumo y el costo de la energía

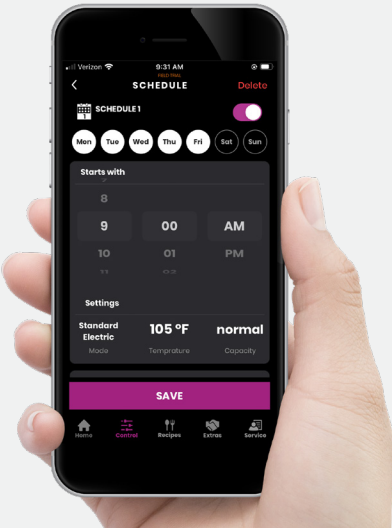

Características del tanque

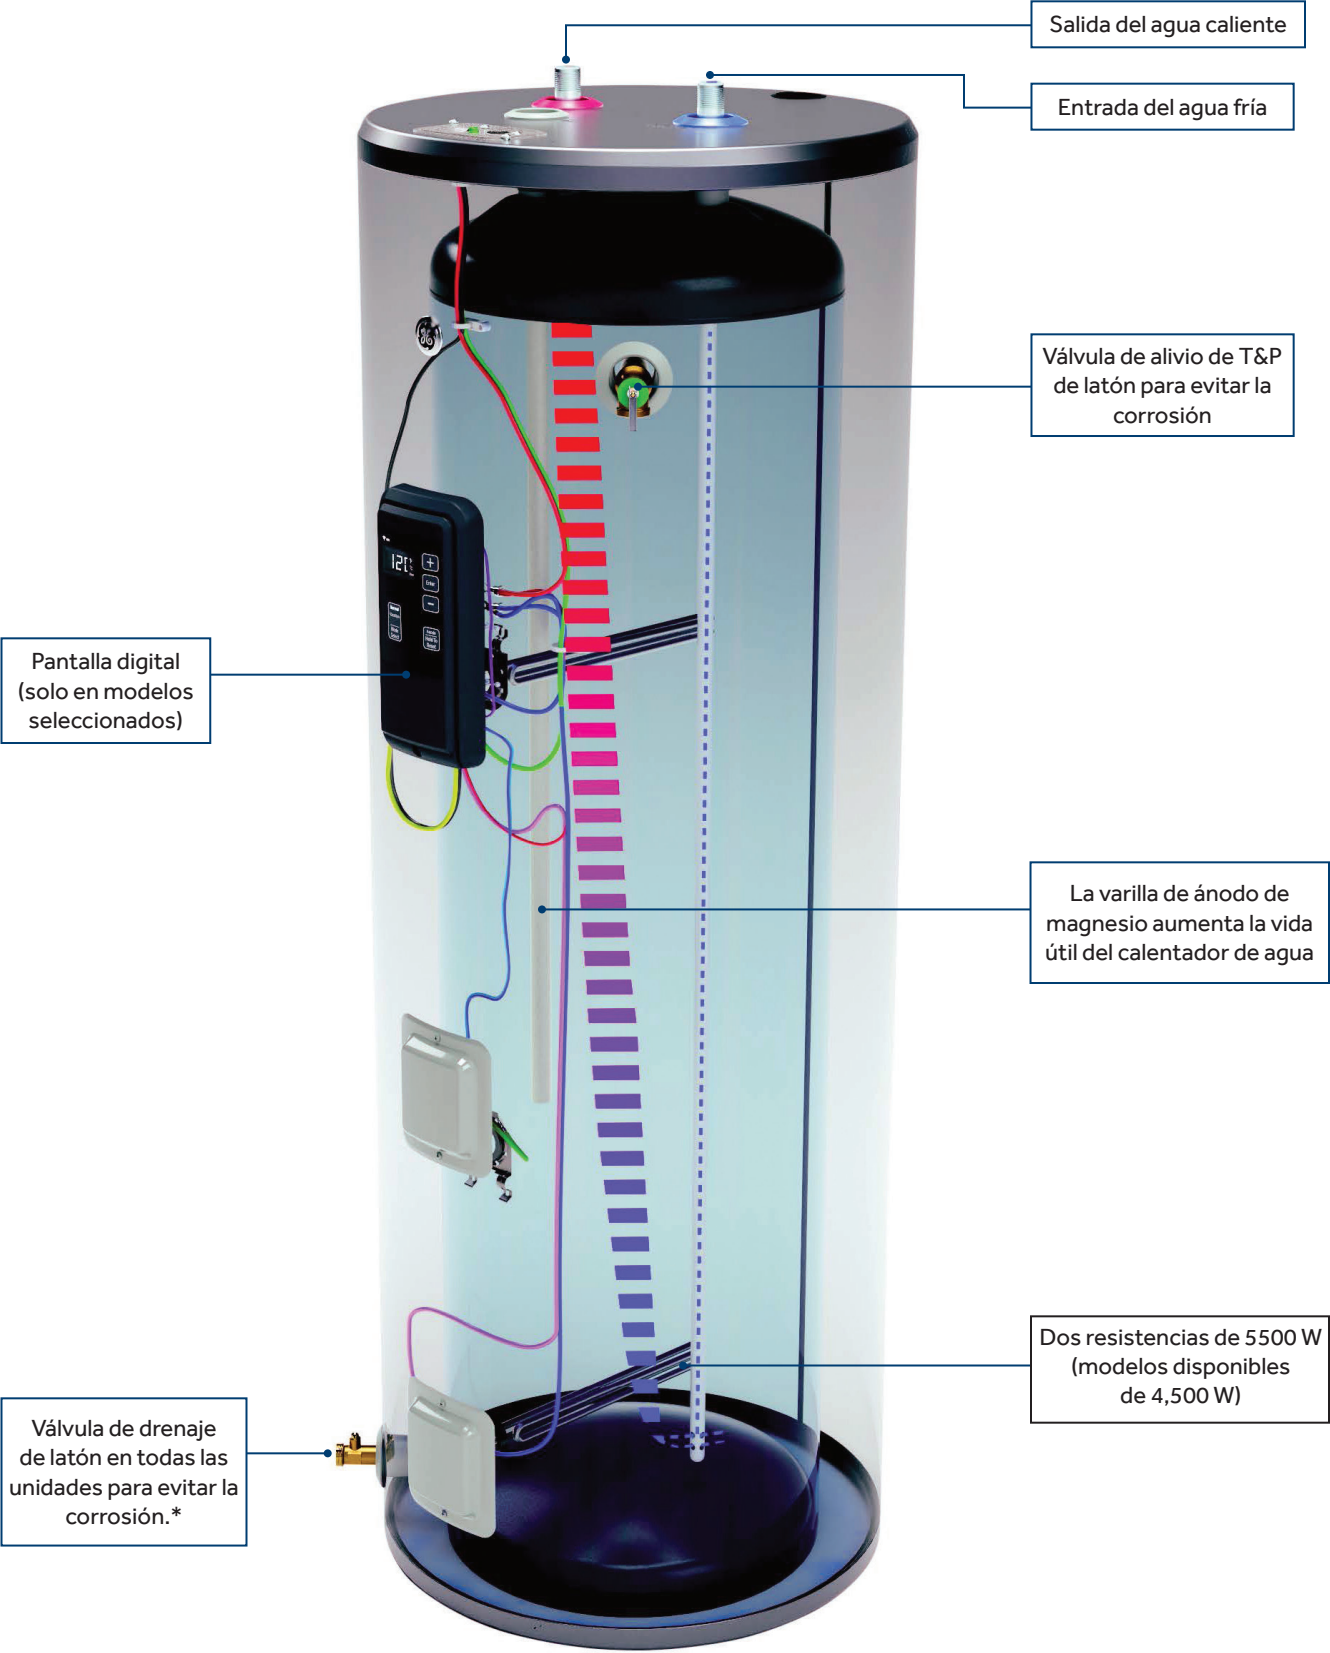

*Nuestro objetivo es sustituir todas las válvulas de drenaje de nailon rellenas de vidrio por válvulas de drenaje de latón.

SmartSERIES
Calentadores de agua
eléctricos con control
electrónico



	GE50T12BLM	GE50T10BLM	GE50S12BLM	GE50S10BLM	GE40T12BLM
Clasificación + Capacidad nominal	50/50	50/50	50/50	50/50	40/40
CARACTERÍSTICAS					
Cantidad de personas*	3-5	3-5	3-5	3-5	2-4
Tipo de control	Electrónico con pantalla digital y mediante la aplicación	Electrónico con pantalla digital y mediante la aplicación	Electrónico con pantalla digital y mediante la aplicación	Electrónico con pantalla digital y mediante la aplicación	Electrónico con pantalla digital y mediante la aplicación
Modos de funcionamiento	Normal/Vacaciones	Normal/Vacaciones	Normal/Vacaciones	Normal/Vacaciones	Normal/Vacaciones
Rango de temperatura	100-140° F	100-140° F	100-140° F	100-140° F	100-140° F
Tipo de válvula de drenaje	Latón	Latón	Latón	Latón	Latón
Conexión inalámbrica	Integrada con la aplicación	Integrada con la aplicación	Integrada con la aplicación	Integrada con la aplicación	Integrada con la aplicación
Sensor de la varilla de ánodo	Sí	No	Sí	No	Sí
Información de diagnóstico	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
DIMENSIONES Y PESO					
Peso aproximado del paquete (libras)	154	154	161	161	139
Altura para la conexión de agua (pulgadas)	63-3/4	63-3/4	53	53	65-1/2
Dimensiones del tanque (diámetro x altura) (pulgadas)	22 x 62-1/4	22 x 62-1/4	24 x 51-1/2	24 x 51-1/2	20 x 64
Tamaños de conexión de la entrada de agua fría/salida de agua caliente (rosca nacional de tubería macho, MNPT)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
POTENCIA/CLASIFICACIONES**					
Circuito eléctrico con cableado directo	240 V/60 Hz/30 A mín. dedicado	240 V/60 Hz/30 A mín. dedicado	240 V/60 Hz/30 A mín. dedicado	240 V/60 Hz/30 A mín. dedicado	240 V/60 Hz/30 A mín. dedicado
Resistencias	Acero inoxidable	Cobre	Acero inoxidable	Cobre	Acero inoxidable
Elemento superior/inferior (vatios)	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
Factor de energía uniforme	0.93	0.93	0.93	0.93	0.92
Clasificación de primera hora (FHR) (galones)	78	78	75	75	66
GARANTÍA					
Garantía limitada	12 años	10 años	12 años	10 años	12 años

* La cantidad de personas por hogar se calcula en duchas consecutivas que duran 8 minutos.
** Certificado por las pruebas del Instituto de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración (Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute, AHRI).


Temperatura predeterminada de fábrica 120 °F



GE40T10BLM	GE40S12BLM	GE40S10BLM	GE30T12BLM	GE30T10BLM	GE30S12BLM	GE30S10BLM
40/40	40/40	40/40	30/30	30/30	30/30	30/30
2-4	2-4	2-4	1-3	1-3	1-3	1-3
Electrónico con pantalla digital y mediante la aplicación	Electrónico con pantalla digital y mediante la aplicación	Electrónico con pantalla digital y mediante la aplicación	Electrónico con pantalla digital y mediante la aplicación	Electrónico con pantalla digital y mediante la aplicación	Electrónico con pantalla digital y mediante la aplicación	Electrónico con pantalla digital y mediante la aplicación
Normal/Vacaciones	Normal/Vacaciones	Normal/Vacaciones	Normal/Vacaciones	Normal/Vacaciones	Normal/Vacaciones	Normal/Vacaciones
100-140° F	100-140° F	100-140° F	100-140° F	100-140° F	100-140° F	100-140° F
Latón	Latón	Latón	Latón	Latón	Latón	Latón
Integrada con la aplicación	Integrada con la aplicación	Integrada con la aplicación	Integrada con la aplicación	Integrada con la aplicación	Integrada con la aplicación	Integrada con la aplicación
No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
139	133	133	113	113	111	111
65-1/2	52-7/8	52-7/8	51-3/8	51-3/8	41-7/8	41-7/8
20 x 64	22 x 51-3/8	22 x 51-3/8	20 x 49-7/8	20 x 49-7/8	22 x 40-3/8	22 x 40-3/8
3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
240 V/60 Hz/30 A mín. dedicado	240 V/60 Hz/30 A mín. dedicado	240 V/60 Hz/30 A mín. dedicado	240 V/60 Hz/30 A mín. dedicado	240 V/60 Hz/30 A mín. dedicado	240 V/60 Hz/30 A mín. dedicado	240 V/60 Hz/30 A mín. dedicado
Cobre	Acero inoxidable	Cobre	Acero inoxidable	Cobre	Acero inoxidable	Cobre
5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92
66	65	65	59	59	60	60
10 años	12 años	10 años	12 años	10 años	12 años	10 años

Los calentadores de agua electrónicos de capacidad flexible tienen una válvula mezcladora electrónica integrada: Hasta un 60% más de agua caliente*

Estos calentadores de agua electrónicos de capacidad flexible permiten elegir entre tres niveles de capacidad: **normal**, **alto** y **superalto**. Si elige los ajustes **alto** o **superalto**, el agua se almacena a temperaturas más elevadas. A medida que el agua almacenada sale del tanque, nuestra válvula mezcladora electrónica integrada (la primera y única del sector) mezcla el agua fría para lograr con precisión la temperatura exacta necesaria, lo que habilita una mayor cantidad de agua caliente utilizable. ¿Cuál es el resultado? Puede disponer de hasta un **60% más de agua caliente***, cuando lo necesite.

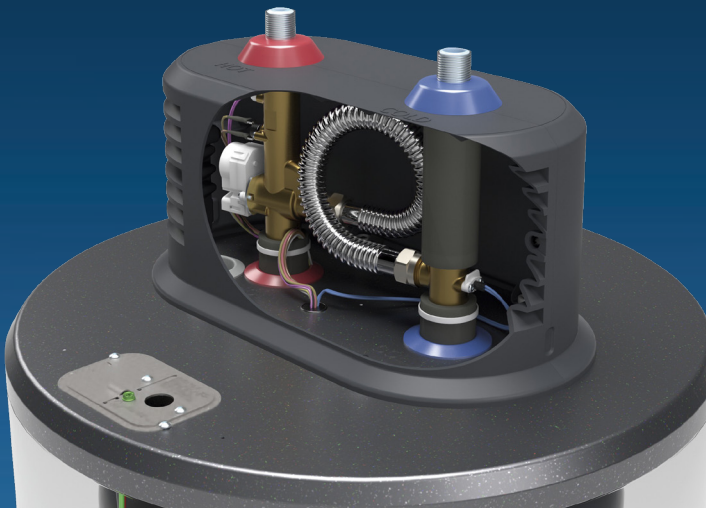

Capacidad real: Contiene lo que indica la etiqueta. Los usuarios cuentan con agua caliente suministrada por los calentadores de agua eléctricos con una capacidad real de 50, 40 o 30 galones (en comparación con los calentadores de agua eléctricos con tanque de acero de acuerdo a la capacidad nominal de galones del Departamento de Energía \[DOE\]).

Resistencias de acero inoxidable: Los elementos ultraduraderos de 5500 W resisten el óxido y la corrosión.


Pantalla digital: Comprobar todos los ajustes, cambiar los ajustes de capacidad, ajustar las temperaturas y activar el Modo vacaciones para ahorrar energía.

Suministro en la primera hora: Estas unidades, las mejores de su clase, suministran hasta 75 galones de agua caliente en la primera hora de uso.**

Conexión inalámbrica por wifi integrada con la aplicación SmartHQ™: Permite a los usuarios acceder a los mismos ajustes que aparecen en la pantalla digital, a distancia y con un teléfono inteligente. La aplicación SmartHQ envía alertas a los usuarios cuando es momento de reemplazar el sensor de la varilla de ánodo.

Recuperación rápida: Las dos resistencias de 5,500 W permiten aumentar rápidamente la temperatura del agua para que los usuarios tengan agua caliente siempre que la necesiten.

Hasta un 60% más de agua caliente*

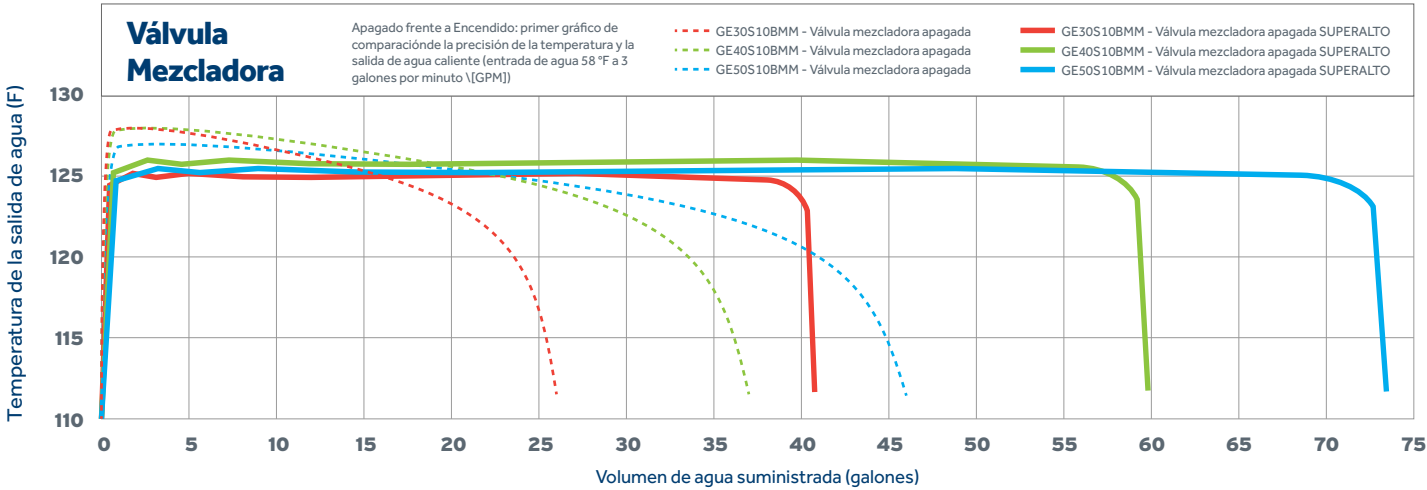

*En comparación con un calentador de agua sin válvula mezcladora a 120 °F y 58 °F de temperatura de entrada del agua.
**Medido a través de la clasificación de primera hora (FHR) del DOE.

Serie FlexCapacity
Calentadores de agua eléctricos



	GE50S10BMM	GE40S10BMM	GE30S10BMM
Capacidad nominal en ajuste normal (galones)	50	40	30
Capacidad en el ajuste Superalto* (galones)	80	64	48
CARACTERÍSTICAS			
Cantidad de personas en el ajuste Superalto**	3-6	2-5	1-4
Tipo de control	Electrónico con pantalla digital	Electrónico con pantalla digital	Electrónico con pantalla digital
Modos de funcionamiento	Normal/Vacaciones	Normal/Vacaciones	Normal/Vacaciones
Válvula mezcladora electrónica integrada	Sí	Sí	Sí
Ajustes de la capacidad	Normal/Alto/Superalto	Normal/Alto/Superalto	Normal/Alto/Superalto
Rango de temperatura	100-140° F	100-140° F	100-140° F
Tipo de válvula de drenaje	Latón	Latón	Latón
Conexión inalámbrica integrada con la aplicación	Sí	Sí	Sí
Información de diagnóstico	Sí	Sí	Sí
Sensor de la varilla de ánodo	Sí	Sí	Sí
DIMENSIONES Y PESO			
Peso aproximado del paquete (libras)	171	143	116
Altura para la conexión de agua (pulgadas)	61	60-7/8	49-7/8
Dimensiones del tanque (diámetro x altura) (pulgadas)	24 x 59-1/2	22 x 59-3/8	22 x 48-3/8
Tamaños de conexión de la entrada de agua fría/salida de agua caliente (rosca nacional de tubería macho, MNPT)	3/4"	3/4"	3/4"
POTENCIA/CLASIFICACIONES**			
Circuito eléctrico con cableado directo	240V/60Hz/30A mín.	240V/60Hz/30A mín.	240V/60Hz/30A mín.
Resistencias	Acero inoxidable, baja densidad de vatios	Acero inoxidable, baja densidad de vatios	Acero inoxidable, baja densidad de vatios
Elemento inferior (vatios)	5,500	5,500	5,500
Factor de energía uniforme	0.93	0.92	0.92
Clasificación de primera hora (FHR) (galones)	75 (ajuste normal)	65 (ajuste normal)	59 (ajuste normal)
GARANTÍA			
Garantía limitada	10 años	10 años	10 años

* En comparación con un calentador de agua sin válvula mezcladora a 120 °F y 58 °F de temperatura de entrada del agua.
** La cantidad de personas por hogar se calcula en duchas consecutivas que duran 8 minutos.
** Certificado por las pruebas del AHRI.

Temperatura predeterminada de fábrica 120 °F



Para ver la lista de modelos específicos, consulte http://info.nsf.org/Certified/Lead_Content/

Punto de uso de los
alentadores de agua

Los puntos de uso son flexibles, adaptables y ahorran espacio. Su diseño compacto es ideal para espacios reducidos como cocinas, baños, lavaderos, cabinas, casas rodantes, garajes y cobertizos y, en algunos casos, también puede proporcionar agua caliente a una casa pequeña, un piso o un departamento. Por lo general, estos calentadores son fáciles de instalar, caben justo debajo de los fregaderos de la cocina, el baño o la despensa y se conectan a una toma de corriente estándar de 120 voltios (cable incluido).



Resistencias de acero inoxidable:

Las resistencias ultraduraderas de baja densidad de potencia resisten el óxido y la corrosión.

Varilla de ánodo: Un diseño duradero de magnesio ofrece una protección duradera contra la corrosión para prolongar la vida útil del calentador de agua.

Diseño compacto: Ideal para espacios reducidos como cocinas, baños, lavaderos, cabinas, casas rodantes, garajes u otros.

Conexión directa: El calentador se conecta directamente a una toma de 120 V.

Líder en garantía: 8 años de garantía limitada de reemplazo u 8 años de garantía del tanque y las piezas/1 año de garantía de mano de obra para su tranquilidad.



Punto de uso
eléctrico de los
calentadores de agua



	GE02P08BAR	GE06P08BAR	GE10P08BAR RealMAX CHOICE	GE20P08BAR RealMAX CHOICE
Capacidad nominal (galones)	2.5	6	10	18
Uso del producto	Calentadores de agua eléctricos	Calentadores de agua eléctricos	Calentadores de agua eléctricos	Calentadores de agua eléctricos
De pared o para colgar	De pared/para colgar	De pared/para colgar	Para colgar	Para colgar
Fuente de alimentación	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Resistencias (vatios)	1,500	1,500	1,500	1,500
Voltaje	120	120	120	120
Corriente (amperios)	12	12	12	12
Incluye cable de alimentación	Sí (ensamblado)	Sí	Sí	Sí
Longitud del cable de alimentación (pies)	6	6	6	6
CONTROLES				
Control mecánico de la temperatura	Sí	Sí	Sí	Sí
DISPOSITIVOS INTEGRADOS DE SEGURIDAD				
Válvula T&P	Sí	Sí	Sí	Sí
Ubicación de la válvula T&P	Superior	Superior	Superior	Superior
Válvula de drenaje	No	No	Sí	Sí
Ubicación de la válvula de drenaje	N/A	N/A	Parte inferior	Parte inferior
Material de la válvula de drenaje	N/A	N/A	Nailon relleno de vidrio	Nailon relleno de vidrio
DIMENSIONES Y PESO				
Altura del producto (pulgadas)	13	17.75	24.5	25.75
Ancho del producto (pulgadas)	13	17.25	14.75	19.25
Profundidad del producto (pulgadas)	11.25	14.50	14.75	19.25
Peso del producto (libras)	17	25	41	54.25
Altura de la caja (pulgadas)	16.25	20	28	28.75
Ancho de la caja (pulgadas)	15	20	19	23.50
Profundidad de la caja (pulgadas)	14.25	17	18.50	22.75
Peso del paquete (libras)	20	28.75	46	62
POTENCIA/CLASIFICACIONES				
Varilla de ánodo	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Rango de temperatura	70-140° F	70-140° F	70-140° F	70-140° F
Ajuste de temperatura predeterminado	APAGADO	APAGADO	120° F	120° F
Tamaños de conexión de la entrada de agua fría/salida de agua caliente (rosca nacional de tubería macho, MNPT)	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
Material de la resistencia	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
GARANTÍA				
Garantía	8 años de garantía limitada de reemplazo	8 años de garantía limitada de reemplazo	8 años para el tanque y piezas/1 año de mano de obra	8 años para el tanque y piezas/1 año de mano de obra



Calentadores de agua sin tanque: Mayor comodidad y flexibilidad

Al utilizar únicamente el agua que necesita, no solo ahorra espacio, sino también energía. La tecnología antisarro proporciona una protección adicional para su calentador de agua.

Estas unidades cómodas y flexibles pueden instalarse prácticamente en cualquier lugar, como, por ejemplo, debajo del fregadero de la cocina, en el baño, en el lavadero, en el cuarto de servicio, en el garaje o en el sótano. También pueden utilizarse como impulsores de presión de una lavadora o de una tubería larga. No importa el lugar en el que se instalen, las unidades sin tanque de GE proporcionan abundante agua caliente en función de la demanda.



Solución completa para el hogar

Agua suficiente para funcionar en tres duchas y un grifo simultáneamente en climas cálidos.*

Hasta 5.4 galones por minuto.



Punto de uso mediano

Agua suficiente para funcionar en dos grifos y una ducha simultáneamente en climas cálidos.*

Hasta 2.9 galones por minuto.



Punto de uso pequeño

Agua suficiente para funcionar en dos grifos simultáneamente en varios climas.*

Hasta 1.2 galones por minuto.



Características

Control remoto: Cambie fácilmente los ajustes de temperatura y controle su unidad desde una distancia de hasta 30 pies. Disponible en los modelos de punto de uso pequeño y mediano.

Eficiencia energética: Conserve la energía y el agua consumiendo energía solo cuando utilice agua caliente.

Tecnología de reducción del sarro: Prolongue la vida útil de la unidad protegiendo la resistencia de la acumulación de agua y sarro.

Tecnología automoduladora: Optimice el consumo de energía y mantenga la temperatura del agua estable con los sensores de temperatura de entrada y salida.

Diseño intuitivo: Ajuste la temperatura y la configuración con la pantalla táctil fácil de usar.

Pantalla táctil fácil de usar: Ajuste la temperatura y la configuración de manera fácil.

Calentadores de agua eléctricos sin tanque



	GE04SNLPDG	GE06SNHPDG	GE08SNHPDG	GE11SNHPDG	GE15SNHPDG	GE18SNHPDG	GE24DNHPDG	GE27DNHPDG
CARACTERÍSTICAS								
Fuente de alimentación	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Rango de temperatura	Rango 86-125° F	Rango 86-125° F	Rango 86-140° F	Rango 86-140° F	Rango 86-140° F	Rango 86-140° F	Rango 86-140° F	Rango 86-140° F
Flujo de activación (GPM)	≤ 0.3	≤ 0.3	≤ 0.4	≤ 0.4	≤ 0.4	≤ 0.5	≤ 0.5	≤ 0.5
Capacidad (GPM) a 37 °F de entrada	0.3	0.5	0.7	1.1	1.5	2.0	2.7	3.0
Capacidad (GPM) a 42 °F de entrada	0.3	0.5	0.8	1.3	1.7	2.1	2.9	3.3
Capacidad (GPM) a 47 °F de entrada	0.4	0.6	0.8	1.3	1.8	2.3	3.1	3.4
Capacidad (GPM) a 52 °F de entrada	0.4	0.7	0.9	1.5	2.0	2.4	3.4	3.8
Capacidad (GPM) a 57 °F de entrada	0.5	0.7	1.1	1.7	2.1	2.6	3.6	4.2
Capacidad (GPM) a 62 °F de entrada	0.5	0.9	1.3	1.9	2.3	2.9	3.9	4.4
Capacidad (GPM) a 67 °F de entrada	0.6	1.1	1.6	2.2	2.6	3.4	4.6	5.1
Capacidad (GPM) a 72 °F de entrada	0.7	1.2	1.7	2.5	2.9	3.8	5.3	5.4
Capacidad (GPM) a 77 °F de entrada	0.8	1.4	2.0	2.8	3.4	4.5	6.0	6.2
Controles	Ajuste de la temperatura en grados Fahrenheit/Celsius. Temperatura regulable. Control eléctrico digital.							
Lugar de instalación	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
Dispositivos integrados de seguridad	Sensor de flujo/termostato de límite alto (en cada resistencia). Sensor de temperatura de entrada. Material clasificado para la contención de ignición. Sensor de temperatura de salida.							
Uso	Punto de uso	Punto de uso	Punto de uso	Punto de uso	Punto de uso	Completo para el hogar	Completo para el hogar	Completo para el hogar
Cantidad de ajuste de temperatura (grados)	1	1	1	1	1	1	1	1
Factor de energía uniforme (UEF)	>0.91	>0.91	>0.91	>0.91	>0.91	>0.91	>0.91	>0.91
Lugar de la conexión del agua	Inferior	Inferior	Inferior	Inferior	Inferior	Inferior	Inferior	Inferior
Conexiones de agua caliente/fría (pulgadas)	1/2" entrada de agua fría; 1/2" salida de agua caliente	1/2" entrada de agua fría; 1/2" salida de agua caliente	1/2" entrada de agua fría; 1/2" salida de agua caliente	1/2" entrada de agua fría; 1/2" salida de agua caliente	1/2" entrada de agua fría; 1/2" salida de agua caliente	3/4" entrada de agua fría; 3/4" salida de agua caliente	3/4" entrada de agua fría; 3/4" salida de agua caliente	3/4" entrada de agua fría; 3/4" salida de agua caliente
Presión de funcionamiento máxima	150 PSI	150 PSI	150 PSI	150 PSI	150 PSI	150 PSI	150 PSI	150 PSI
Presión de funcionamiento mínima	25 PSI	25 PSI	25 PSI	25 PSI	25 PSI	25 PSI	25 PSI	25 PSI
ASPECTO								
Instalación	De pared	De pared	De pared	De pared	De pared	De pared	De pared	De pared
DIMENSIONES Y PESO								
Profundidad general	3.4	3.4	2.4	2.4	2.4	3.7	3.7	3.7
Altura general	9.8	9.8	14.2	14.2	14.2	15.2	15.2	15.2
Ancho general	9.9	9.9	8.5	8.5	8.5	10.2	10.2	10.2
Peso aproximado del paquete	5.5	5.5	10	10	10	15	15	15
Peso neto	5	5	10	10	10	14	14	14
POTENCIA/CLASIFICACIONES								
Amperios	29.2	22.9	33.3	45.8	60.8	75.0	100.0	112.5
Requisito del circuito eléctrico	30 A	30 A	40 A	50 A	70 A	40 A (x2)	40 A (x3)	40 A (x3)
Potencia en kW (reducida para 208 V)	3.5	5.5 (4.8)	8 (6.9)	11 (9.5)	14.6 (11.3)	18 (15.6)	24 (20.8)	27 (23.4)
Voltaje (máx.)	120.0	240.0	240.0	240.0	240.0	240.0	240.0	240.0
Voltaje (mín.)	—	208.0	208.0	208.0	208.0	208.0	208.0	208.0
GARANTÍA								
Garantía	5 años de garantía limitada de reemplazo							

Temperatura predeterminada de fábrica 105 °F
Temperatura de salida máxima 140 °F



* Los resultados corresponden a una temperatura de entrada del agua de 72 °F y una temperatura de salida del agua de 105 °F.
No todas las características están disponibles en todos los modelos.

Guía de selección de modelo individual

1


Confirme su ubicación e identifique en el mapa su zona climática.

2

Busque los galones por minuto (GPM) correspondientes y el uso aproximado (consulte las especificaciones del modelo para ver las especificaciones de uso aproximadas).

3

Considere el tamaño siguiente si necesita más GPM.

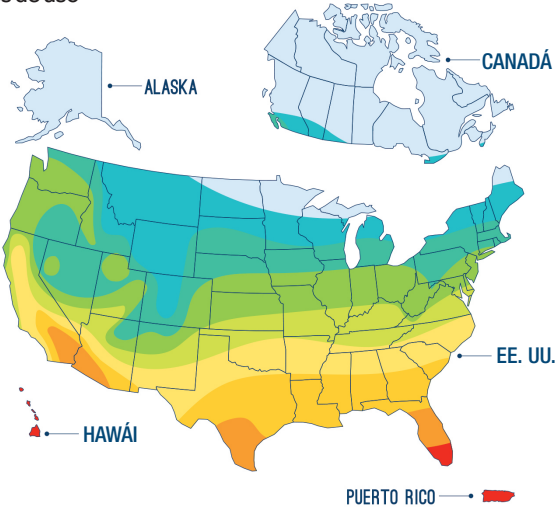

Uso principal



Grifo de fregadero: El icono representa un grifo de fregadero que está completamente abierto con un caudal de 0.5 GPM.



Ducha: El icono representa una ducha que está completamente abierta con un caudal de 1.5 GPM.

Temperatura de entrada: La temperatura del agua que entra en su calentador de agua.

GPM: Galones por minuto.

Uso: La cantidad de grifos/duchas que la unidad puede suministrar en función del ajuste de temperatura de salida del agua de 105 °F.



GUÍA DE SELECCIÓN DE MODELO: GE27DNHPDG									
TEMPERATURA DE ENTRADA	37° F	42° F	47° F	52° F	57° F	62° F	67° F	72° F	77° F
GPM MÁX.	3.0	3.3	3.4	3.8	4.2	4.4	5.1	5.4	6.2
USO APROXIMADO									

Opciones de instalación

Estas unidades son soluciones para puntos de uso pequeños o medianos, o para todo el hogar, y pueden proporcionar hasta 5.4 galones por minuto. Se pueden instalar debajo del fregadero de la cocina, el baño, el lavadero, el sótano o el garaje.

También pueden utilizarse como impulsores de presión de una lavadora o de una tubería larga.

Requisitos eléctricos: Asegúrese de que su casa sea capaz de suministrar la potencia necesaria y de que dispone de espacio suficiente en el panel de interruptores para esta unidad.

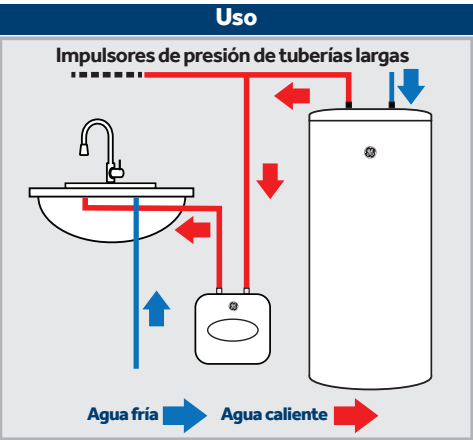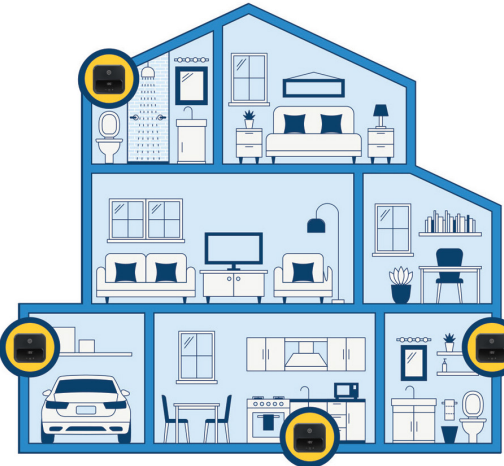

Piezas de GE Appliances

Las piezas de reparación e instalación de GE Appliances están diseñadas teniendo en cuenta a los profesionales, independientemente del tipo de calentador de agua con el que trabajen.

Repuestos: Solo para dispositivos GE Appliances

Las piezas funcionales y superficiales fabricadas específicamente por GE Appliances facilitan el mantenimiento de un calentador de agua de GE Appliances.

- Resistencias, varillas de ánodo y otros repuestos disponibles
- Más del 90% de las principales piezas de instalación están disponibles todo el año



Accesorios: Universal

Los accesorios de GE Appliances son compatibles con las principales marcas de calentadores de agua, de modo que puede aprovechar la confiabilidad de los productos de GE Appliances para realizar el trabajo.

- Compatible con las marcas de la gama GE Appliances y el resto de las principales marcas del sector.
- Kits de detección de fugas, drenajes, recipientes, tanques y otros accesorios.



Piezas de instalación: Universal

Puede confiar en las piezas de GE Appliances para su próximo trabajo de instalación, independientemente del tipo de calentador de agua que elija el usuario.

- Las piezas de instalación se venden por separado pero son necesarias para el funcionamiento del aparato.
- Compatible con las marcas de la gama GE Appliances y el resto de las principales marcas del sector.
- Paquetes disponibles para minoristas e instaladores.



GE Appliances proporciona piezas de calentador de agua para satisfacer las necesidades de cualquier calentador de agua GE.

Nomenclatura para calentadores de agua eléctricos

Calentadores de agua eléctricos y con termostato

G	E	50T			1	2	B L		M
Marca G=GE	Fuente de alimentación E=Eléctrica	Capacidad 30=30 galones 40=40 galones 50=50 galones	Tamaño L= Plataforma baja S=Corto T=Alto		Garantía 08=8 años 10=10 años 12=12 años	Potencia en vatios B=5500W D=4500W	Características/Tipo de control A=Controles mecánicos L=Controles electrónicos A=Puerto superior para plataforma baja S=Puerto lateral para plataforma baja Q=Controles electrónicos y CTA2045		Año del modelo M=2018 N=2019 R=2021 S=2022 T=2023 V=2024

lores de agua con capacidad flexible

Calentadores de agua con capacidad flexible

G	E	5	0	S	1	0	B	M	M
Marca G=GE	Fuente de alimentación E=Eléctrica	Capacidad 30=30 galones 40=40 galones 50=50 galones		Tamaño S= Corto T=Alto	Garantía 10=10 años		Características/Tipo de control M=Controles electrónicos con válvula mezcladora integrada y conexión inalámbrica U=Controles electrónicos con válvula mezcladora integrada y conexión inalámbrica y CTA2045		Año del modelo M=2018 N=2019 R=2021 S=2022 T=2023 V=2024
					Potencia en vatios B=5500W				

Punto de uso de los calentadores de agua

G		E		2		0		P		0		8		B		A		R	
Marca G=GE		Fuente de alimentación E=Eléctrica		Capacidad 02=2.5 galones 06=6 galones 10=10 galones 20=20galones		Tamaño P=Punto de uso (120V)		Garantía 08=8 años		Indicador especial B=Modelo estándar en EE. UU.		Indicador especial A=Control mecánico		Año del modelo R=2021					

Calentadores de agua eléctricos sin tanque

G	E	0	6	S	N	H	P	D	G
Marca G=GE	Fuente de alimentación E=Eléctrica	Potencia 04=4kW 06=6kW 08=8kW 11=11kW 15=15kW 18=18kW 24=24kW 27=27kW			Lugar de instalación D=POE Interior S=POU Interior		Canal N=EE. UU. (Común)	Año del modelo R=2021	Color del producto DG=Gris diamante
Conjunto de características L=120 voltios de fuente de alimentación H=240 voltios de fuente de alimentación									



AIR&WATER
SOLUTIONS

GE es una marca comercial de General Electric Company
Fabricado con licencia de marca comercial.

Appliance Park
Louisville, KY 40225
geappliancesairandwater.com
N.º de la publicación 27-D0108-24
OTGEA6471730772